


tesa® Aluminiumbänder für Industrie und Handwerk

tesa® 50525 & 50565 & 50575 – Aluminiumbänder

tesa® Aluminiumbänder
30 µm, 50 µm und 80 µm Folienträger mit Acrylat-Klebmasse

tesa® Aluminiumbänder wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die einer besonderen Temperaturbelastung im Innen- oder Außenbereich ausgesetzt sind.

tesa® Aluminiumbänder eignen sich für industrielle und handwerkliche Anwendungen, z.B. Wärmedämmung von Heizsystemen oder dauerhaftes Verkleben von alu-kaschiertem Dämmmaterial.

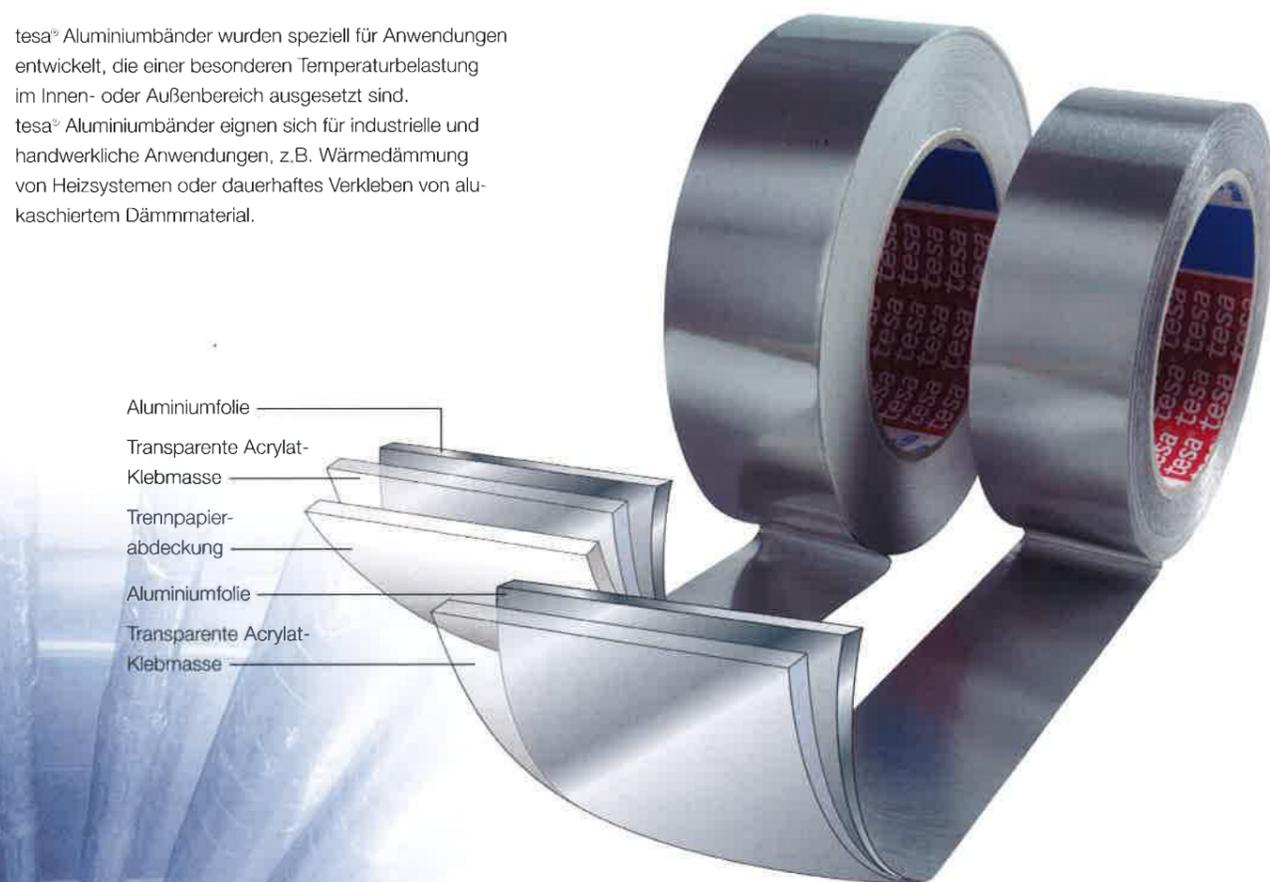

Aluminiumfolie
Transparente Acrylat-Klebmasse
Trennpapier-abdeckung
Aluminiumfolie
Transparente Acrylat-Klebmasse

Eigenschaften

- Alterungsbeständige Klebmasse
- Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +150°C
- Feuerhemmend
- Witterungsbeständig und wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- Unempfindlich gegen Öl und Säure
- Dampfdicht



Das tesa® Sortiment der Aluminiumbänder für spezielle Anwendungen



tesa® 50525 Flexibles 30 µm Aluminiumband

Einfaches, anschmiegsames und flexibles, leicht zu verarbeitendes Aluminiumband für viele Reparaturarbeiten.

- Alterungsbeständig
- Dampfdicht
- Feuerhemmend
- Temperaturbeständig * von -50°C bis +150°C



tesa® 50565 Starkes 50 µm Aluminiumband

Standard Aluminiumband für alle Arten von Verklebungen.

- Gute mechanische Widerstandsfähigkeit
- Dampfdicht/wasserfest
- Alterungsbeständig
- Hohe Temperaturleitfähigkeit
- Schwer entflammbar (UL 510)
- Unempfindlich gegen Öl und Säure
- Auch ohne Abdeckung erhältlich
- Temperaturbeständig von -50°C bis +150°C



tesa® 50575 Sehr starkes 80 µm Aluminiumband

Premium Aluminiumband zum Abdichten und Isolieren.

- Gute mechanische Widerstandsfähigkeit
- Dampfdicht/wasserfest
- Alterungsbeständig
- Hohe Temperaturleitfähigkeit
- Feuerhemmend
- Unempfindlich gegen Öl und Säure
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig von -50°C bis +150°C

tesa® Aluminiumbänder

Produkteigenschaften

	tesa® 50525	tesa® 50565	tesa® 50575
Gesamtdicke [mm]	0.07	0.09	0.12
Klebkraft	++	++	+++
Temperaturbeständigkeit	+++	+++	+++
Witterungsbeständigkeit	++	++	+++
Handeinreißbarkeit	++	++	++
Reißkraft	+	++	+++
Beschriftbarkeit	++	++	++
Feuerhemmend	+++	+++	+++
Flexibilität	+++	+++	++
Abmes- Länge [m]	50	25/50	50
sungen* Breite [mm]	30/50/100	38/50/75	50
Ohne Abdeckung erhältlich	Nein	Ja	Nein

*Andere Abmessungen auf Anfrage.

Ihr tesa® Fachhändler